
	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 1 / 7</b>



## MANUAL DE INSTALACIÓN

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 2 / 7</b>

1. Ingresar a la Página WEB y descargar el instalador o escanee el código QR:

<https://acortar.link/V9eMD9>



2. Ubicar la opción “Instalador aplicativo SET-FX xx.xx usuario Producción,

Inicio SET-I


## INSTALADORES


### Sistema SET-FX

Instalador aplicativo SET-FX 7.17 usuario PRODUCCIÓN


3. Descomprimir el archivo y ejecutar el archivo .exe
4. Seleccionar la ruta en el equipo del usuario para instalar el aplicativo SET-FX

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 3 / 7</b>

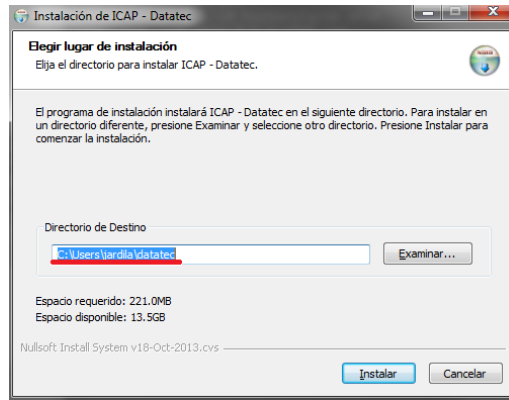

5. Una vez lo anterior, instalar. Teniendo en cuenta que tenga permisos de administrador.  
Ejemplo: C:\setfx
6. Al finalizar la instalación saldrá la siguiente ventana.

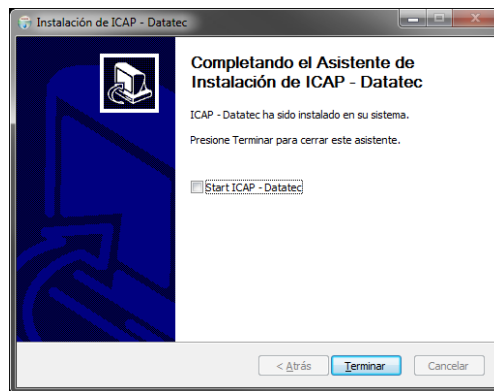


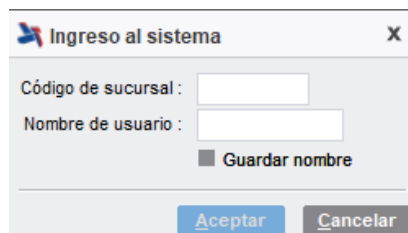
7. Esto hará que se cree un icono de acceso directo en el escritorio.



8. Al ejecutar el icono (doble clic) aparecerá la siguiente ventana para configurar el código de institución y nombre del usuario asignado por el administrador del sistema SET-FX

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 4 / 7</b>




8.1. En el campo código de sucursal debe ir del nemotécnico de la entidad más su sucursal. Este campo está compuesto por 8 caracteres. Ejemplo: BVCBBOGA.

8.2. Nombre de usuario asignado


8.3. Opción para guardar el nombre

9. Ventana de configuración de conexiones, en esta ventana se podrán realizar la configuración de las conexiones para conectarse al sistema SET-FX. Esto dependerá por un lado de la red por parte de la entidad y del tipo de usuario que se conectará




Si el usuario es de perfil transaccional se conectará usando las siguientes direcciones IP's y puertos:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 5 / 7</b>

Atlántico:

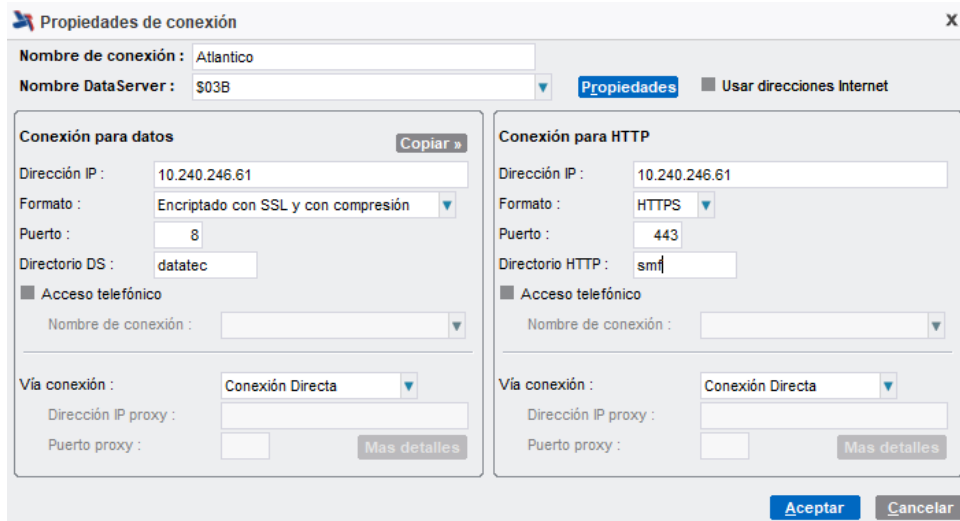

Propiedades de conexión

Nombre de conexión: Atlántico

Nombre DataServer: \$03B

Propiedades  Usar direcciones Internet

**Conexión para datos** Copiar »

Dirección IP: 10.240.246.61

Formato: Encriptado con SSL y con compresión

Puerto: 8

Directorio DS: datatec

Acceso telefónico

Nombre de conexión: [ ]

Vía conexión: Conexión Directa

Dirección IP proxy: [ ]

Puerto proxy: [ ] Mas detalles

**Conexión para HTTP**

Dirección IP: 10.240.246.61

Formato: HTTPS

Puerto: 443

Directorio HTTP: smf

Acceso telefónico

Nombre de conexión: [ ]


Vía conexión: Conexión Directa

Dirección IP proxy: [ ]

Puerto proxy: [ ] Mas detalles

Aceptar Cancelar

Pacífico:

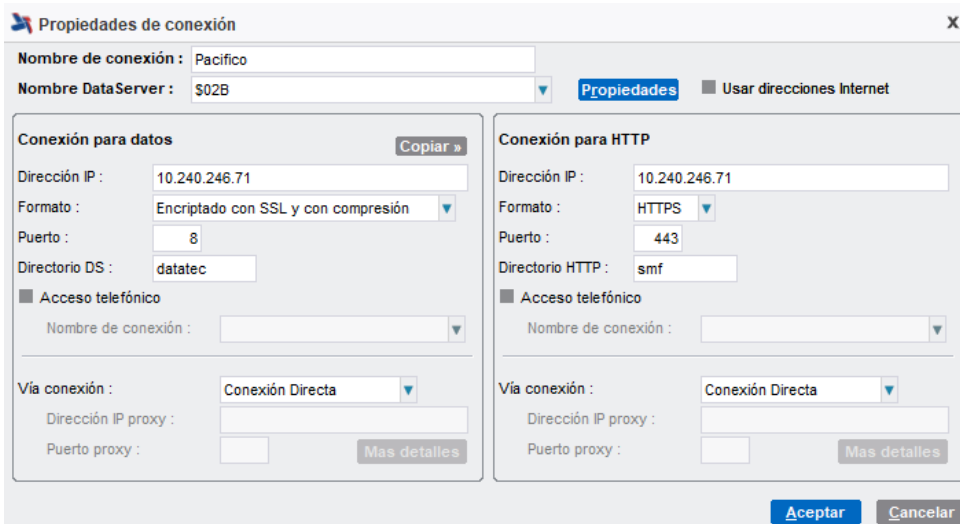

Propiedades de conexión

Nombre de conexión: Pacífico

Nombre DataServer: \$02B

Propiedades  Usar direcciones Internet

**Conexión para datos** Copiar »

Dirección IP: 10.240.246.71

Formato: Encriptado con SSL y con compresión

Puerto: 8

Directorio DS: datatec

Acceso telefónico

Nombre de conexión: [ ]

Vía conexión: Conexión Directa

Dirección IP proxy: [ ]

Puerto proxy: [ ] Mas detalles

**Conexión para HTTP**

Dirección IP: 10.240.246.71

Formato: HTTPS

Puerto: 443

Directorio HTTP: smf

Acceso telefónico

Nombre de conexión: [ ]


Vía conexión: Conexión Directa

Dirección IP proxy: [ ]


Puerto proxy: [ ] Mas detalles

Aceptar Cancelar

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 6 / 7</b>

Indico:

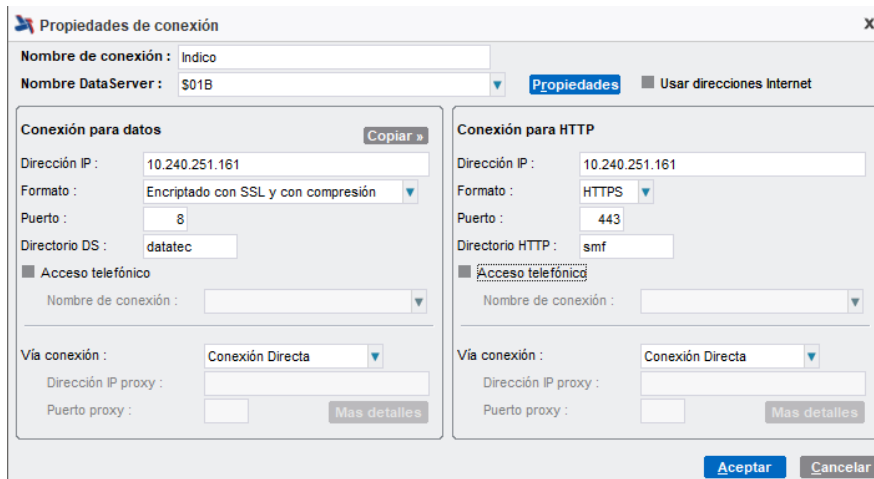


Si el usuario tiene un perfil No Transaccional, Registro, Observador y se conecta por medio de un Dproxy, usará la dirección IP local del Dproxy. Los puertos designados serán:

Protocolo	Puerto	Uso
HTTP	10443	Transmisión de paquetes de actualización, sin encriptación.
HTTPS	443	Transmisión de paquetes de actualización, con encriptación.
TCP	2006	Transmisión de paquetes de datos del mercado. Con encriptación. Usado para conexiones entre usuarios y Dproxy.
TCP	2008	Transmisión de paquetes de datos del mercado. Sin encriptación. Usado para conexiones entre usuarios y Dproxy.

Ejemplo de conexión entre un usuario y el Dproxy:


Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 7 / 7</b>

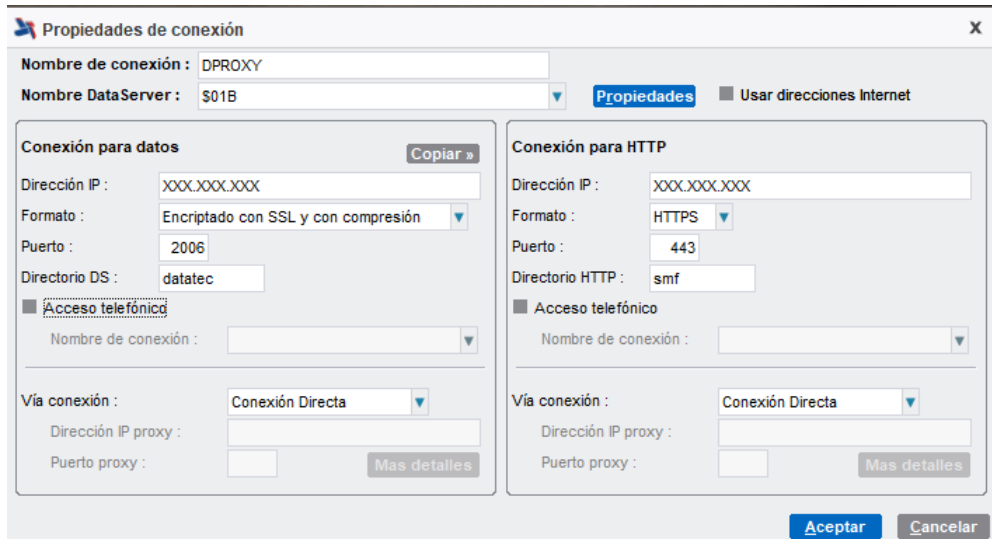

Nota: el direccionamiento IP podría variar, depende de las reglas de red que utilice la entidad, como por ejemplo NAT's estáticos designados por la entidad.

- Ingresar la contraseña y hacer clic en el botón conectarse. Si es un usuario nuevo el administrador del sistema le asignará una contraseña temporal, y automáticamente el sistema le pedirá cambiar la contraseña.

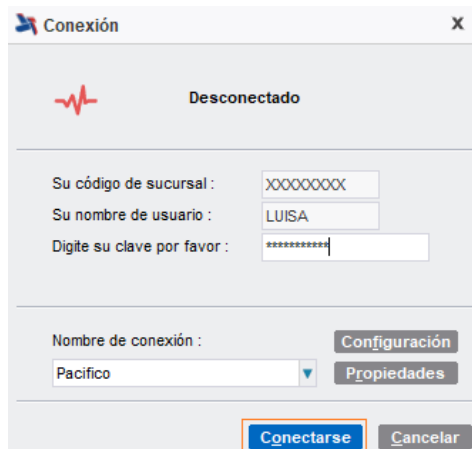

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--